


INNOLINQ



INNOLINQ

Unsere neuen, wegweisenden Industrie-Steckvorrichtungen vereinen höchste Ansprüche an innovative Technologie mit einer ressourcenschonenden Produktion und höchsten Umweltschutzstandards – für höchste Qualität „Made in Germany“. Sie spüren das in jedem Detail: am neuen Design, verbesserter Ergonomie, höchster Stabilität, grösseren Kontaktflächen sowie reduzierten Steck- und Ziehkraften. INNOLINQ mit QUICK-CONNECT ist ohne Bleianteil und ausschliesslich aus recyclingfähigen Materialien gefertigt und wird damit dem Prinzip nachhaltiger Produktion gerecht.

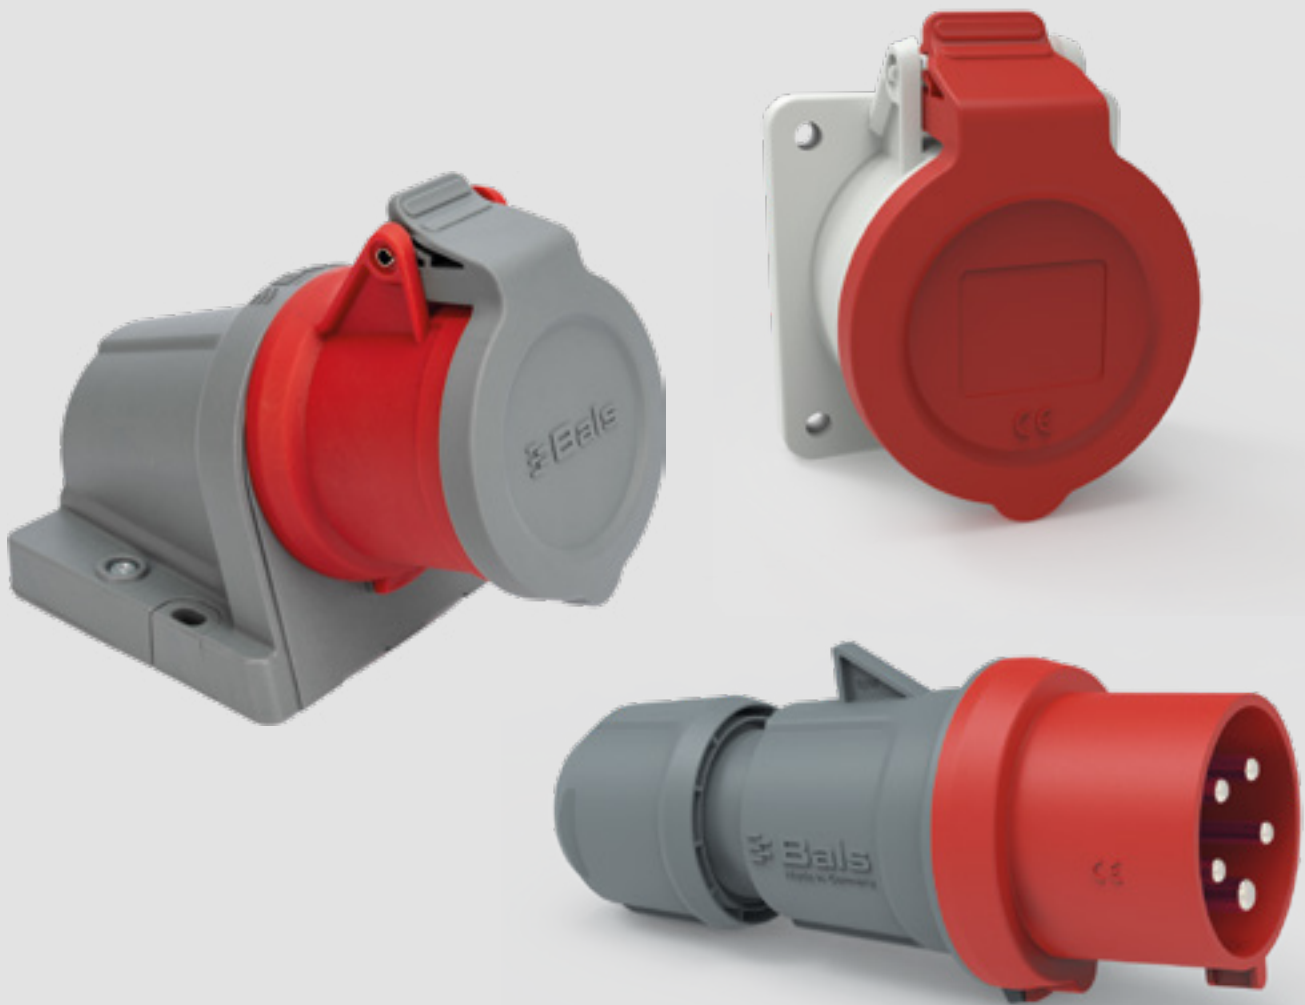

Ressourcenschonend

INNOLINQ mit QUICK-CONNECT ist ohne Bleianteil und ausschliesslich aus recyclingfähigen Materialien gefertigt und wird damit dem Prinzip nachhaltiger Produktion gerecht. Sie erfüllt damit die zukünftig geplanten strengen REACH & RoHS Richtlinien der EU.



VDE-zertifiziert

Das VDE-Zeichen ist der Garant für geprüfte, sichere und normkonforme Produkte, zu denen natürlich auch INNOLINQ gehört. Den hohen Produktstandard überwachen und dokumentieren wir zusätzlich in unserem eigenen Prüflabor durch ausgewählte thermische, mechanische und elektrische Prüfungen.



Sichere Verbindung

INNOLINQ mit QUICK-CONNECT garantiert einen sicheren und absolut kontrollierten Leiteranschluss und ist dank Federanschlusstechnik unempfindlich gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen. Per Fingerdruck verschliesst die Klemme sicht- und hörbar den eingesteckten, abisolierten Leiter – absolut zuverlässig und dauerhaft.



Verbesserte Ergonomie

Die optimierten Konturen des Gehäuses und der Verschraubung erleichtern die Handhabung und bieten perfekten Halt in jeder Situation. Eine überarbeitete Ergonomie vereinfacht zudem das Öffnen des Klappdeckels. Hier zeigt sich: Modernes Design und einfache Handhabung sind keine Gegensätze.



Extrem robust

Industrie-Steckvorrichtungen müssen extremen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen standhalten. INNOLINQ fertigen wir deshalb aus ausgewählten, recyclingfähigen und gleichzeitig extrem widerstandsfähigen Werkstoffen – für höchste Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Schraubenlose Installation

Ohne Werkzeug installieren, dank QUICK-CONNECT Anschlusstechnik. So einfach geht's: Gehäuse aufschrauben. Anschlussleitung durch offene MULTI-GRIP Verschraubung einführen. Abisolierten Leiter in offene Klemmen stecken und per Klick verschliessen. Gehäuseteile und MULTI-GRIP Verschraubung fest zudrehen.



Die ergonomisch durchdachten Linien bieten perfekten Halt in jeder Situation.



Die neuen INNOLINQ-Steckvorrichtungen sind von 16A bis 32A verfügbar.

Anbausteckdose INNOLINQ

- schraublose Anschlussstechnik
- gerade Steckrichtung
- Flansch 75 x 75 mm
- Schutzart IP54
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

728 000 416



QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA

A	P	V	AM	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	75 x 75mm	<u>728 000 396</u>	10
16	4	400	75 x 75mm	<u>728 000 406</u>	10
16	5	400	75 x 75mm	<u>728 000 416</u>	10
32	3	230	75 x 75mm	<u>728 000 426</u>	10
32	4	400	75 x 75mm	<u>728 000 436</u>	10
32	5	400	75 x 75mm	<u>728 000 446</u>	10

Anbausteckdose INNOLINQ

- schraublose Anschlussstechnik
- geneigte Steckrichtung
- Flansch 74 x 62 mm bei 16A 3p
- Flansch 85 x 85 mm bei 16A/32A 5p
- Schutzart IP54
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

728 000 346



QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA

A	P	V	AM	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	62 x 74mm	<u>728 000 306</u>	10
16	3	230	75 x 75mm	<u>728 000 316</u>	10
16	4	400	75 x 75mm	<u>728 000 326</u>	10
16	4	400	85 x 85mm	<u>728 000 336</u>	10
16	5	400	75 x 75mm	<u>728 000 346</u>	10
16	5	400	85 x 85mm	<u>728 000 356</u>	10
32	3	230	85 x 85mm	<u>728 000 366</u>	10
32	4	400	85 x 85mm	<u>728 000 376</u>	10
32	5	400	85 x 85mm	<u>728 000 386</u>	10

Stecker INNOLINQ

- schraublose Anschlussstechnik
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP54
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

778 000 076



QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

A	P	V	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	<u>778 000 056</u>	10
16	4	400	<u>778 000 066</u>	10
16	5	400	<u>778 000 076</u>	10
32	3	230	<u>778 000 086</u>	10
32	4	400	<u>778 000 096</u>	10
32	5	400	<u>778 000 106</u>	10

Kupplung INNOLINQ

- schraublose Anschlussstechnik
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP54
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

788 000 076



QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

A	P	V	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	<u>788 000 056</u>	10
16	4	400	<u>788 000 066</u>	10
16	5	400	<u>788 000 076</u>	10
32	3	230	<u>788 000 086</u>	10
32	4	400	<u>788 000 096</u>	10
32	5	400	<u>788 000 106</u>	10

Wandgerätestecker INNOLINQ

- schraublose Anschluss technik
- Leitungseinführung einmal oben (offen) und einmal im Boden (verschlossen)
- Schutzart IP44
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

768 000 066



A	P	V	AM	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	72 x 90mm	768 000 046	10
16	4	400	94 x 92mm	768 000 056	10
16	5	400	94 x 92mm	768 000 066	10
32	3	230	94 x 92mm	768 000 076	10
32	4	400	94 x 92mm	768 000 086	10
32	5	400	94 x 92mm	768 000 096	10

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA



Wandsteckdose INNOLINQ

- schraublose Anschluss technik
- Leitungseinführung einmal oben (offen) und einmal im Boden (verschlossen)
- Schutzart IP44
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Steckvorrichtung ohne Bleianteil
- alle Kontakte vernickelt

728 000 226



A	P	V	AM	ELDAS-Nr.	Stck.
16	3	230	72 x 90mm	728 000 206	10
16	4	400	94 x 92mm	728 000 216	10
16	5	400	94 x 92mm	728 000 226	10
32	3	230	94 x 92mm	728 000 236	10
32	4	400	94 x 92mm	728 000 246	10
32	5	400	94 x 92mm	728 000 256	10

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA



elektrogrosshandel.ch

A. SAESSELI & CO. AG
Flussmühlstrasse 11 | 502 226 20 20
CH-8450 Kriessau | info@saesseli.ch

EL KABEL AG
Lindacherstrasse 5 | 041 404 92 75
CH-8007 Rüsch | info@elkabel.ch

STANDARD AG
Friedenstrasse 5 | 061 376 82 80
CH-4127 Brölwiler | info@standard.ch



Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG
CH-8604 Volketswil
Telefon: +41 41 220 80 40
Fax: +41 41 220 80 41
E-mail: team@bals.ch
Internet: www.bals.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten